

Pentru porți culisante de până la 400 kg (RB400), 600 kg (RB600) și 1000 kg (RB1000).

Versiuni cu limitator de cursă electromecanic (RB400/RB600/RB1000) și cu limitator de cursă inductiv (RB600P/RB1000P).

Simplu: datorită sistemului BlueBUS care permite conexiuni cu numai două fire între centrala de comandă și până la 7 perechi de fotocelule din seria Moonbus, dispozitive de comandă, de siguranță și de semnalizare.

Practic: centrală de comandă și baterii tampon PS124 (opționale) dispuse în interiorul sistemului Robus, care pot fi conectate printr-un conector practic cu cuplare ghidată.

Performant: RB400, RB600 și RB1000 sunt dotate cu un senzor de temperatură care adaptează puterea motorului la condițiile climatice, adecvând în același timp protecția termică. O selecție master/slave sincronizează în mod automat chiar și 2 motoare, permițând automatizarea porților culisante cu două canaturi contrapuse.

Inteligent: datorită sistemului de detectare a obstacolelor și programării automate a duratelor de lucru.

Autodiagnosticare cu semnalizare prin intermediul dispozitivului cu lumină intermitentă. 8 niveluri de programare.

Sigur: accelerare și încetinire reglabile, la începutul și la sfârșitul fiecărei manevre.


Solid: dispozitiv de deblocare cu mâner din aluminiu cu deschidere facilitată.

Silențios: Motoreductor cu rulmenți.

Cod	Descriere	Buc./palet	Preț L
NEW RB400	Ireversibil, 24 Vdc, cu centrală încorporată și limitator de cursă electromecanic, pentru porți de până la 400 kg	15	2.193,00
RB600	Ireversibil, 24 Vdc, cu centrală încorporată și limitator de cursă electromecanic, pentru porți de până la 600 kg	15	1.938,00
RB600P	Ireversibil, 24 Vdc, cu centrală încorporată și limitator de cursă inductiv, pentru porți de până la 600 kg	15	2.144,00
RB1000	Ireversibil, 24 Vdc, cu centrală încorporată și limitator de cursă electromecanic, pentru porți de până la 1000 kg	15	2.509,50
RB1000P	Ireversibil, 24 Vdc, cu centrală încorporată și limitator de cursă inductiv, pentru porți de până la 1000 kg	15	2.759,50

Caracteristici tehnice

Cod	RB400	RB600/600P	RB1000/1000P
Date electrice			
Alimentare (Vac 50/60 Hz)	230		
Curent absorbit (A)	1,1	2,5	2,3
Putere (W)	250	515	450
Date de performanță			
Viteză (m/s)	0,34	0,31	0,28
Forță (N)	400	600	900
Ciclu de lucru (cicluri/oră)	35	40	50
Dimensiuni și date generale			
Grad de protecție (IP)	44		
Temp. de funcționare (°C Min/Max)	-20 ÷ +50		
Dimensiuni (mm)	330x210x303 h		
Greutate (kg)	8	11	13

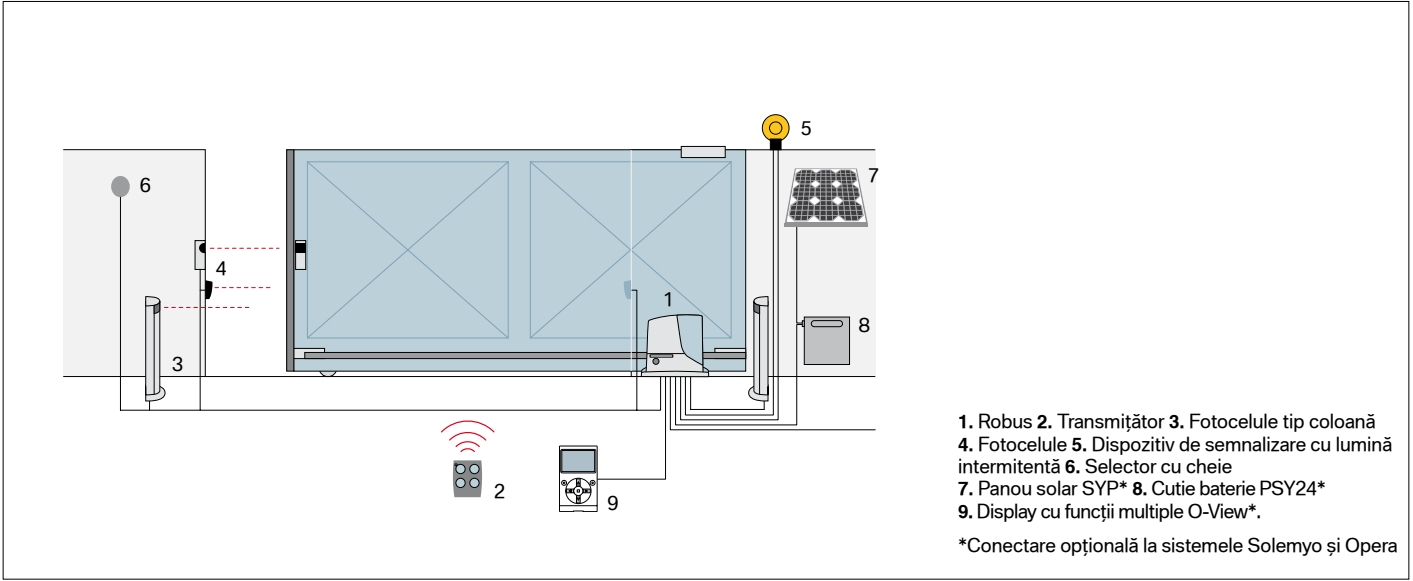

Accesorii



RBA3
 Centrală de schimb,
 pentru RB400,
 RB600/600P,
 RB1000/1000P
 și RUN1500/1500P.
 Buc./amb. 1
 (preț: v. lista de prețuri
 piese de schimb)



PS124
 Baterie 24 V cu
 încărcător integrat.
 Buc./amb. 1
L 323,50



RBA1
 Limitator de cursă
 inductiv.
 Buc./amb. 1
L 250,50



ROA6
 (pentru RB400)
 Cremalieră M4
 25x20x1000 mm
 din nailon cu inserție
 metalică. Pentru porți
 cu greutate maximă
 de 500 kg.
 Buc./amb. 10
L 718,00*



ROA7
 Cremalieră M4
 22x22x1000 mm
 zincată.
 Buc./amb. 10
L 797,50*



ROA8
 Cremalieră M4
 30x8x1000 mm
 zincată, cu șuruburi
 și distanțiere.
 Buc./amb. 10
L 855,00*



TS
 Plăcuță indicatoare.
 Buc./amb. 1
L 11,50

Sistemul Solemyo



Kit de alimentare solară Solemyo pentru automatizarea porților, ușilor de garaj și barierei amplasate chiar și departe de rețeaua electrică, fără a fi nevoie de lucrări de săpare costisitoare și invadente. A se vedea paginile 160/161

Sistemul Opera



Inovatorul sistem Opera permite gestionarea, programarea și controlul sistemelor de automatizare chiar și de la distanță, în mod simplu și în siguranță, cu o economie considerabilă de timp. A se vedea paginile 126/127